


RJ6SU-10U

Conector macho blindado
Cat6 FTP/STP RJ45 unifilar

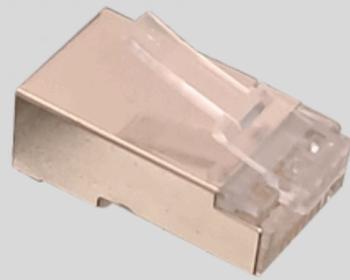

Carcasa: Latón con recubrimiento de níquel

Interior: Policarbonato, UL94V-0 o UL94V-2

Color: Transparente con blindaje dorado

Contactos: Bronce Fosforoso

Resistencia: 20kg MIN

Resistencia de Voltaje Dieléctrico: 500 Volts AC

Aplicaciones UL: 250 Volts AC MAX a 2 AMPS

Conector Modular: RJ45 con 8-pin para Cable Redondo

Carcasa: ABS+PC, UL 94V-0

Blindaje: metálico que recubre el conector y el cable, barrera para las interferencias electromagnéticas (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI).

Soporte de contacto: PBT+Glass Fiber, UL 94V-0

Acabado: Oro de 50 micro-pulgadas en el área de contacto de enchufe.

IDC Housing: PC+fibra de vidrio, UL 94V-2

Terminal: bronce fosforado y niquelado.

