


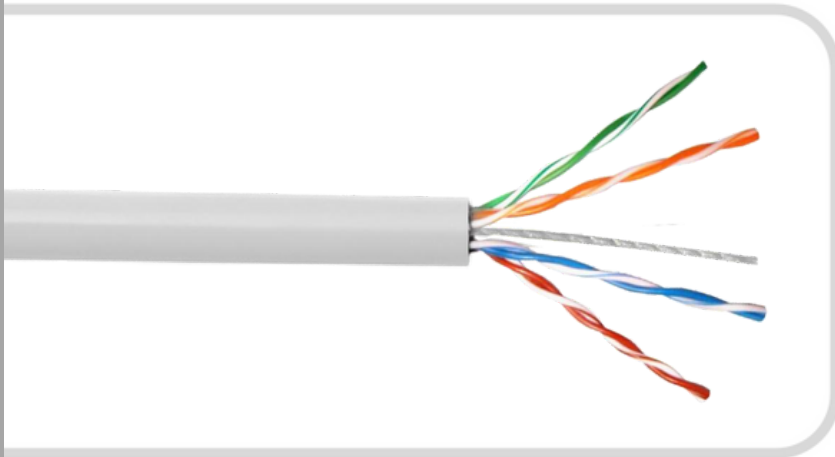

CBP-UW3

Cable caja interior

Cat5e U/UTP Cable LAN unifilar
Cable Horizontal 305m
Conductor sólido

Conductor: Cable de cobre sólido (1 x AWG26)

Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)

Espesor mínimo promedio: 0.2 mm +/- 0.22 mm

Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul

Par 2: Naranja & Blanco/Naranja

Par 3: Verde & Blanco/Verde

Par 4: Café & Blanco/Café

Chaqueta:

PVC

Espesor mínimo promedio: 0.55 mm;

Espesor mínimo: 0.5 mm

O.D. aproximado: 5.3 mm +/- 0.02mm

temperatura: (+75° a -10°C)

Requerimientos eléctricos: (longitud: 305M)

Impedancia(Z_0): 115 +/- 85 Ω

DC Resistencia Capac. desequilibrio: $\geq 10\%$

Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max

Resistencia del conductor: 85 Ω / 300M 20°C Max

Capacidad eléctrica: 30V 0.5A

Resistencia a la tracción del aislamiento: ≥ 16 Mpa

