

CBXL-UNC

CAJA EXTERIOR UTP
CAT5E 100% COBRE

Características:

Conductor: Cable de cobre sólido (1 X AWG24)

Aislamiento: HDPE (CMI-75E)

Espesor mínimo promedio: 0.178 mm.

Espesor mínimo: 0.153 mm.

CHAQUETA: HDPE

Espesor mínimo promedio: 0.578 mm.

Espesor mínimo: 0.458 mm.

O.D. aproximado: 5.2 mm. +/-0.3 mm

Temperatura: (+60°C a -40°C)

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS:

(longitud de cable para 100M)

Impedancia(Z_0): 85~115 Ω (1~100MHz)

DC Resistencia capac. desequilibrio: 5%

Capac. desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Máx

Resistencia del conductor: 9.38 Ω /100M 20°C Máx.



Capacidad mutua: 5600 pF/100m Máx.

Prueba de chispa: 2.5KV

Velocidad nominal de propagación (NVP): 69%



Made for professional certified networks

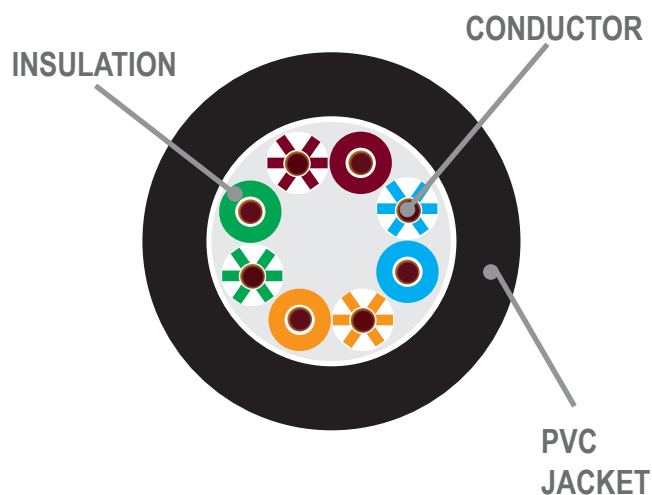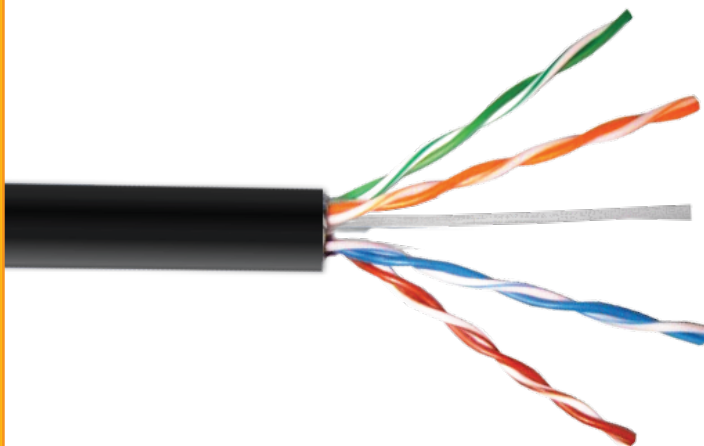

Frequency	Att.	Pr-Pr	PS	Prop.	Delay	Return	Pr-Pr	PS
MHz	Solid	NEXT	NEXT	Delay ns	Skew ns	Loss	ELFEXT	ELFEXT
1	2.0	65.3	62.3	538.5	45	20.0	63.8	60.8
10	5.9	50.3	47.3	545.0	45	25.0	43.8	40.8
16	8.0	47.3	44.4	539.9	45	25.0	39.7	36.7
20	9.2	45.8	42.8	540.2	45	25.0	37.7	34.7
25	10.6	44.4	41.3	540.8	45	24.3	35.8	32.8
31.25	11.7	42.9	39.9	541.4	45	23.6	33.9	30.9
62.5	17.0	38.4	35.4	542.5	45	21.5	27.8	24.8
100	22.0	35.3	32.3	543.0	45	20.1	23.8	20.8



www.linkmade.cl